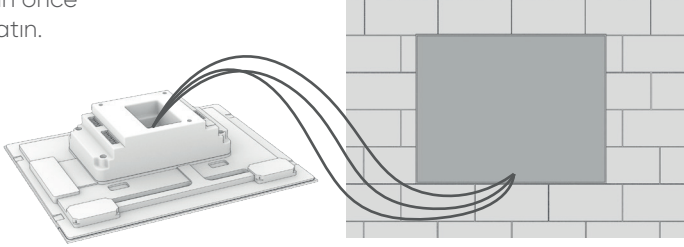


Miola Dokunmatik Panel 10"

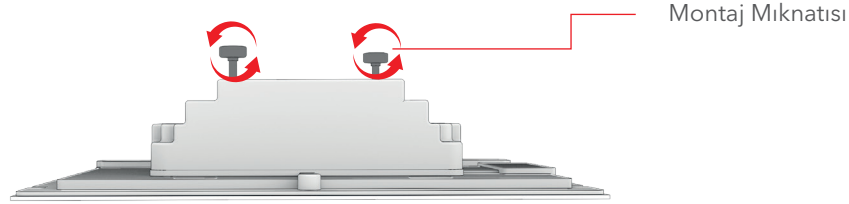
EAE KNX Dokunmatik Panel Hızlı Başlangıç Kılavuzu

2. Kabloları İlgili Konnektöre Bağlayın

⚠ Kabloları bağlamadan önce şebeke gerilimini kapatın.



3. Uygun Montaj için Mıknatısları Ayarlayın



4. Dokunmatik Panel Montajı



Miola Dokunmatik Panel 10"

EAE KNX Dokunmatik Panel Hızlı Başlangıç Kılavuzu

All you need is EAE



ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

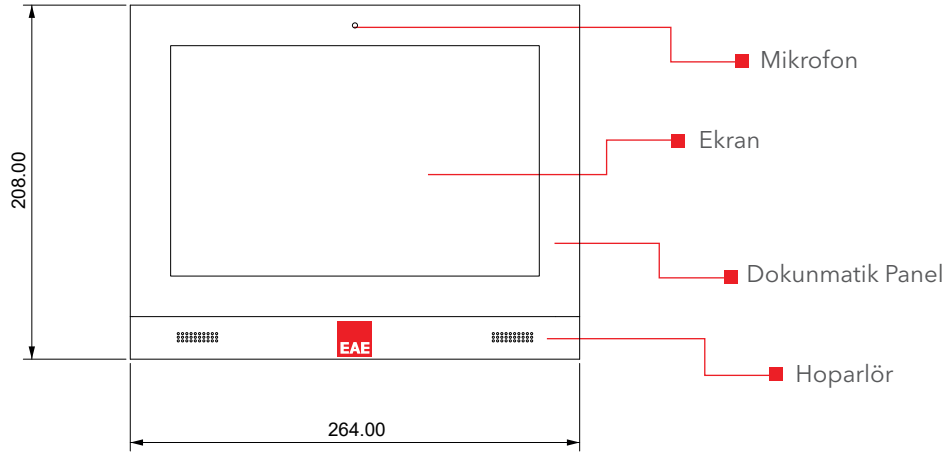
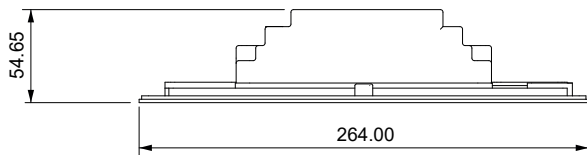
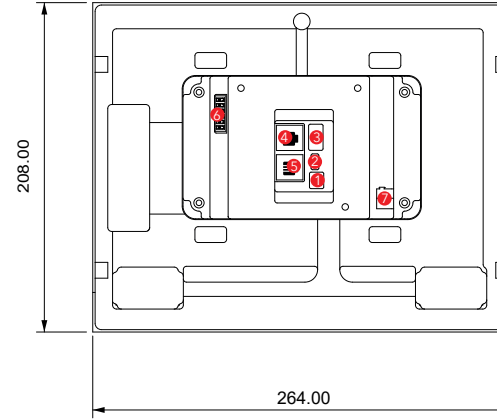
Miola Dokunmatik Panel, konut binalarının ihtiyaçlarını karşılamak için hepsi bir arada kontrolör olarak tasarlanmıştır.

Akıllı ev kontrolörü ve izleme paneli, SIP Interkom İç Mekan Paneli, bugünün ve yarının akıllı evlerinde Güvenlik Paneli olarak çalışır.

Akıllı Ev Denetleyicisi: Dokunmatik Panel, farklı protokollerden akıllı cihazları kontrol etmek ve izlemek için birden fazla arayüze bağlanabilir.

İnterkom İç Mekan Paneli: IP interkom sisteminde en çok kullanılan haberleşme protokolü olan SIP Protokolü ile uyumludur. Böylece Dokunmatik Panel, SIP İnterkom Ağlarında iç mekan İnterkom Paneli olarak çalışabilir.

Güvenlik Paneli: Dokunmatik Panel, güvenlik sensörlerine bağlanabilen yerleşik dijital girişlere sahiptir. Daha sonra Dokunmatik Panel, güvenlik çözümlerine yönelik temel ihtiyaçları karşılamak için güvenlik paneli olarak çalışabilir.

ÖNDEN GÖRÜNÜM**ÜSTTEN GÖRÜNÜM****ARKADAN GÖRÜNÜM**

1. Güç Kaynağı: 12V - 30V DC
 2. USB Mini: Reserved for debugging
 3. USB-C: Programlama için ayrılmıştır
 4. ETH0: Bina ağı. İnterkom bağlantısı bina içinde istemciler, akıllı cihazlar ve internet erişimi.
 5. ETH1: Ev ağı. Akıllı cihazlara bağlantı, interkom istemcileri ve evde internet erişimi
 6. Girişler (I1-I5): Dijital Girişler
 7. KNX: KNX-TP veriyolu hattına bağlantı
- Note:** Miola Dokunmatik Panel aynı anda iki farklı IP ağına bağlanabilir. Bu özellik, binalardaki ev ve bina ağlarının izole edilmesini sağlar.

KONFIGÜRASYON

Dokunmatik Panel, yerleşik web arayüzü üzerinden yapılandırılır. Varsayılan olarak DHCP kullanan çift Ethernet ağ arayüzlerine sahiptir.

- Dokunmatik Paneli, ev veya bina ağı üzerinden DHCP sunucusu olan bir ağa bağlayın.
- Dokunmatik Panel kullanıcı arayüzünde Ayarlar'a gidin ve ardından Dokunmatik Panelin
- IP adresini alın. Web tarayıcısına IP adresini girin, ardından kullanıcı adı ve şifreyi girin :
- Varsayılan kullanıcı adı: EAEAdmin Varsayılan şifre: EAE1234
- Daha sonraki adımlarda desteğe ihtiyacınız varsa, www.eaetechnology.com adresini ziyaret edin ve Miola Ürün Kılavuzu'na bakın.

**KURULUM****1. Miola Dokunmatik Panel 10"
Montaj Kutusuna Takın**

⚠ Montaj Kutusu dikey olarak hizalanmalıdır.

⚠ Montaj Kutusu ayrı satılır.

Montaj Kutusu Ölçüleri:
189mm x 250mm x 60mm

