

Genel Açıklamalar




Mona serisi DND MUR cihazı ile misafirlerinizin odada olup olmadığını kolayca görebileceğiniz, dokunmatik cam ekrandan oluşmakta ve oda numarası, otel logosu, doluluk, Rahatsız Etmeyin, Oda Temizlik ve Çamaşır Yıkama isteği göstergeleri ve kapı zili butonunu içermektedir.

- Kişiselleştirilebilir Logo
- Dahili dokunmatik zil butonu
- Sıva altı montaja uygun
- KNX hattı üzerinden beslenir

- Fiziksel ve KNX Telegram zil çıkışı
- 2 x Röle Çıkışı (Opsiyonel)
- Renkli LED indikatörler
- Oda doluluk bilgisinin zil butonu üzerinde görülmesi

Cihaz Tanımı

Ön Yüz	Arka Yüz
1- Logo	1- KNX BUS Girişi
2- Oda Numarası	2- KNX Adres prog. butonu
3- Zil Butonu	3- KNX Adres prog. LEDi
4- MUR LEDi	4- 30V DC (KNX AUX Girişi)
5- Varlık LEDi	
6- DND LEDi	

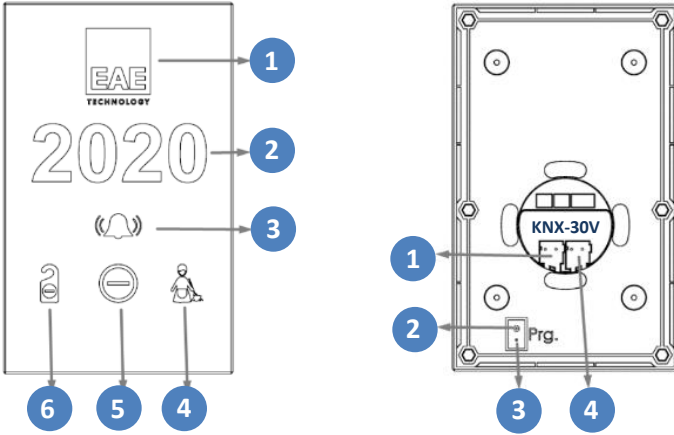


Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP20 (IP65 opsiyonel)	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
Bağlantılar	KNX Bus (İletişim) Hattı KNX AUX (Harici Güç) Hattı	KNX Konnektör KNX Konnektör
Güç Kaynağı	Gerilim BUS/AUX KNX Bus – Akım Tüketimi KNX AUX – Akım Tüketimi	21V... 30V DC, KNX < 10 mA < 60 mA
Sıcaklık Aralıkları	Ortam Depolama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
Nem	Maks.	95% yoğunlaşmaz
Ölçüler	Ön Yüz Yan – Sıva üstü kalan kısım Yan – Sıva altı kalan kısım	120 x 195 mm 13,2 mm 20.8 mm
Materyal	Ön Yüz – Cam Sıva Altı Parçalar – Polikarbon	
CE	EMC ve düşük gerilim yönetmeliğine (LVD) uygun olarak üretilmiştir.	

Kurulum

Cihazın kurulumu, kendi kutusunun içerisinde çıkan flanş ile yapılmaktadır. Flanş parçası, 60x60mm montaj kutusuna dikey bakacak şekilde yine kutu içinden çıkan vidalar ile sabitlenir. Cihazın içerisindeki mıknatıslar sayesinde, cihaz metal flanşa direkt olarak yapışacaktır. Cihazın ekranı yukarıda kalacak şekilde monte edilmelidir.

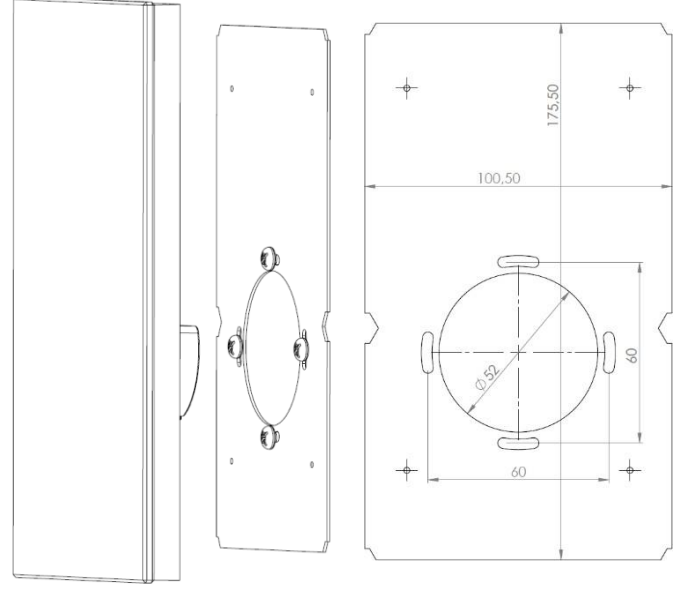

Devreye Alma

Cihazın ".knxprod" dosyası ETS kataloğuna eklenmelidir. Katalog dosyasını web sitesinden edininiz. www.eaetechnology.com Fiziksel adres ve program yükleme işlemi ETS 5 veya daha güncel bir ETS sürümüyle yapılabilir.

- Cihazın parametreleri hakkında detaylı bilgi cihazın kullanım kılavuzunda mevcuttur.
- Cihazın kurulum ve devreye alma işlemleri sadece deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kurulum esnasında ilgili standartlar, yönergeler, kurallar ve talimatlar göz önünde bulundurulmalıdır.

- Cihazı hatta bağlarken izole edilmiş olmasına dikkat ediniz.
- Cihazı nem, ıslaklık ve toz gibi kötü ortam koşullarına karşı koruyunuz.
- Ortam ve depolama koşullarının "Teknik Bilgiler" bölümünde belirtilen sıcaklık değerlerine uygun olmasına dikkat ediniz.
- Cihazı "Teknik Bilgiler" kısmında verilen çalışma şartları dışında çalıştırmayınız.

Temizleme

Cihaz herhangi bir şekilde kirlenirse veya toza maruz kalırsa sadece kuru bez ile temizleyiniz. Islak bez ve kimyasal çözücülerin kullanımı uygun değildir.