

Genel Bilgiler




- Cihaz DALI hattı üzerinden beslenir.
- Her buton için bağımsız konfigürasyon
- Farklı renk seçenekleri
- 1 den 8 buton a kadar konfigürasyon imkanı
- 60 x 60 Priz kasalarına uyumluluk
- Opsiyonel bildirim LEDleri
- DALI-2 standartlarına uyumluluk
 - Control device (IEC 62386-103)
 - Push button (IEC 62386-301)
 - Status feedback (IEC 62386-332)

Teknik Bilgiler

Koruma Tipi		IP 20, DIN EN 60529
Güvenlik Sınıfı		II EN 61140
Besleme	- Gerilim	12V... 22V DC, DALI hattı üzerinden
	- Akım tüketimi	<7mA
Bağlantı	- DALI	Terminal Connection
Sıcaklık aralıkları	- Çalışma	-5° C + 45° C
	- Saklama	-25° C + 55° C
Nem	- Maksimum	95% yoğuşmasız
Boyutlar	Ön yüz	90 x 90 mm
	Yan görünüm sıva üstü kalınlık	8.5 mm
	Yön görünüm sıva altı kalınlık	29.5 mm
Ağırlık		73 g
Kutu		Plastik, polikarbon, renk gri
CE		EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca

Cihaz Tanıtımı ve Bağlantı Şeması

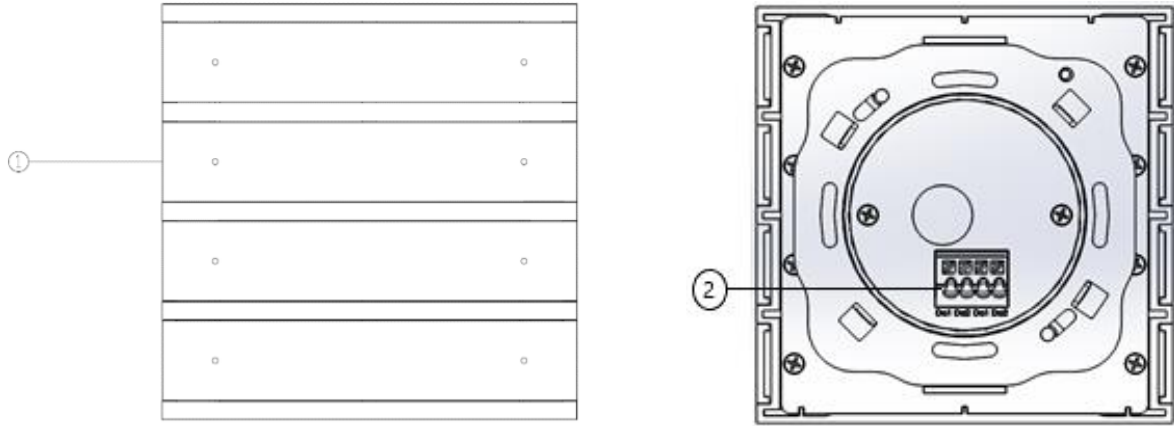

1. Buton grupları (1-4 fold)
2. DALI terminal bağlantısı

Teknik Çizim

