

EAE KNX PSU & KNX-Modbus TCP Gateway & KNX IP Arayüz & Kart Tutucusuz Enerji Tasarrufu



Ürün Sipariş Numaraları

48192	KMG (KNX Modbus Gateway) 220V 640mA	48198	KMG (KNX Modbus Gateway) 220V 320mA
48193	KMG (KNX Modbus Gateway) 110V 640mA	48185	KMG (KNX Modbus Gateway) 110V 320mA


Genel Bilgiler

- EAE KMG103 SCADA görüntüleme yazılımları üzerinden KNX yapılarını izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlar.
- Cihaz IP adresi otomatik (DHCP) ya da statik olarak yapılandırılabilir.
- EAE KMG103, aynı anda 4 adede kadar KNXNet/IP tünel bağlantısını destekleyen bir KNX IP arayüzüne sahiptir.
- EAE KMG103 odalarda kart tutucu kullanılmadan patent bekleyen lojik kontrol fonksiyonu ile enerji tasarrufu sağlar.
- Kapı ve pencere sensörleri için toplamda 2 adet fiziksel girişe sahiptir.
- EAE KMG103 cihazının KNX güç çıkışı 320mA ve 640mA üzere iki farklı model olarak üretilmiştir.
- KNX Güç Kaynağı çıkışı kısa devre ve aşırı yüklemeye korumalıdır.
- Güç, aşırı yüklemeye ve reset durumlarını bildiren 3 farklı LED indikatörlere sahiptir.
- Cihaz üzerindeki güç kaynağı yine üzerinden bulunan reset butonu ile yeniden başlatılabilir.

Teknik Bilgiler

Koruma Türü	IP 20	EN 60 529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61 140
Yüksek Gerilim Kategorisi	III	EN 60 664-1
Kirlilik Derecesi	2	EN 60 664-1
Güç Kaynağı	Giriş gerilimi (220 V) Giriş gerilimi (110 V)	150-275V AC, 50-60Hz 85-160V AC, 50-60Hz
	Güç Tüketimi	7 W
Çıkış	KNX Haberleşme Çıkışı KNX Güç Çıkışı Güç + Haberleşme Çıkış Akımı Toplamı	30 V DC +1/2 V, SELV (şok bobinli) 30 V DC 640 mA / 320 mA
	PSU 320 için Kısa Devre Tetik Akımı PSU 640 için Kısa Devre Tetik Akımı	1 A 1.5 A
Bağlantılar	IP Hattı KNX Hattı	RJ45 Ethernet Girişi Hat Bağlantı Terminali
LED Durumları	Link/Act KNX Modbus Occupancy Configuration Power Overload	Ethernet Bağlantısı KNX Bağlantısı Modbus Bağlantısı Oda Varlık Durumu Konfigürasyon Yazılımı Bağlantı Durumu Güç gerilimi (110V veya 220V AC) mevcut olduğunda LED yeşil yanar. Mevcut çıkış akımı (KNX + AUX) 320 mA veya 640 mA değerinin üzerine çıktığında LED kırmızı yanar.
Çalışma Elemanları	Reset Butonu – KNX hattı için	
Kurulum	35 mm DIN montaj rayı	EN 60 715 TH 35-75
Sıcaklık Aralıkları	Çalışma Depolama	-5° C + 45° C -20° C + 60° C
Nem		Max. 93 % yoğuşmasız
Ölçüler	h x W x L Genişlik W mm cinsinden Genişlik W modül sayısı (18 mm modül başına)	66 mm x W x 90 mm 108 mm 6 modül
Kutu	Polikarbonat, gri renk	
CE	EMC, düşük gerilim ve RoHS direktiflerine uygundur.	

Bağlantılar

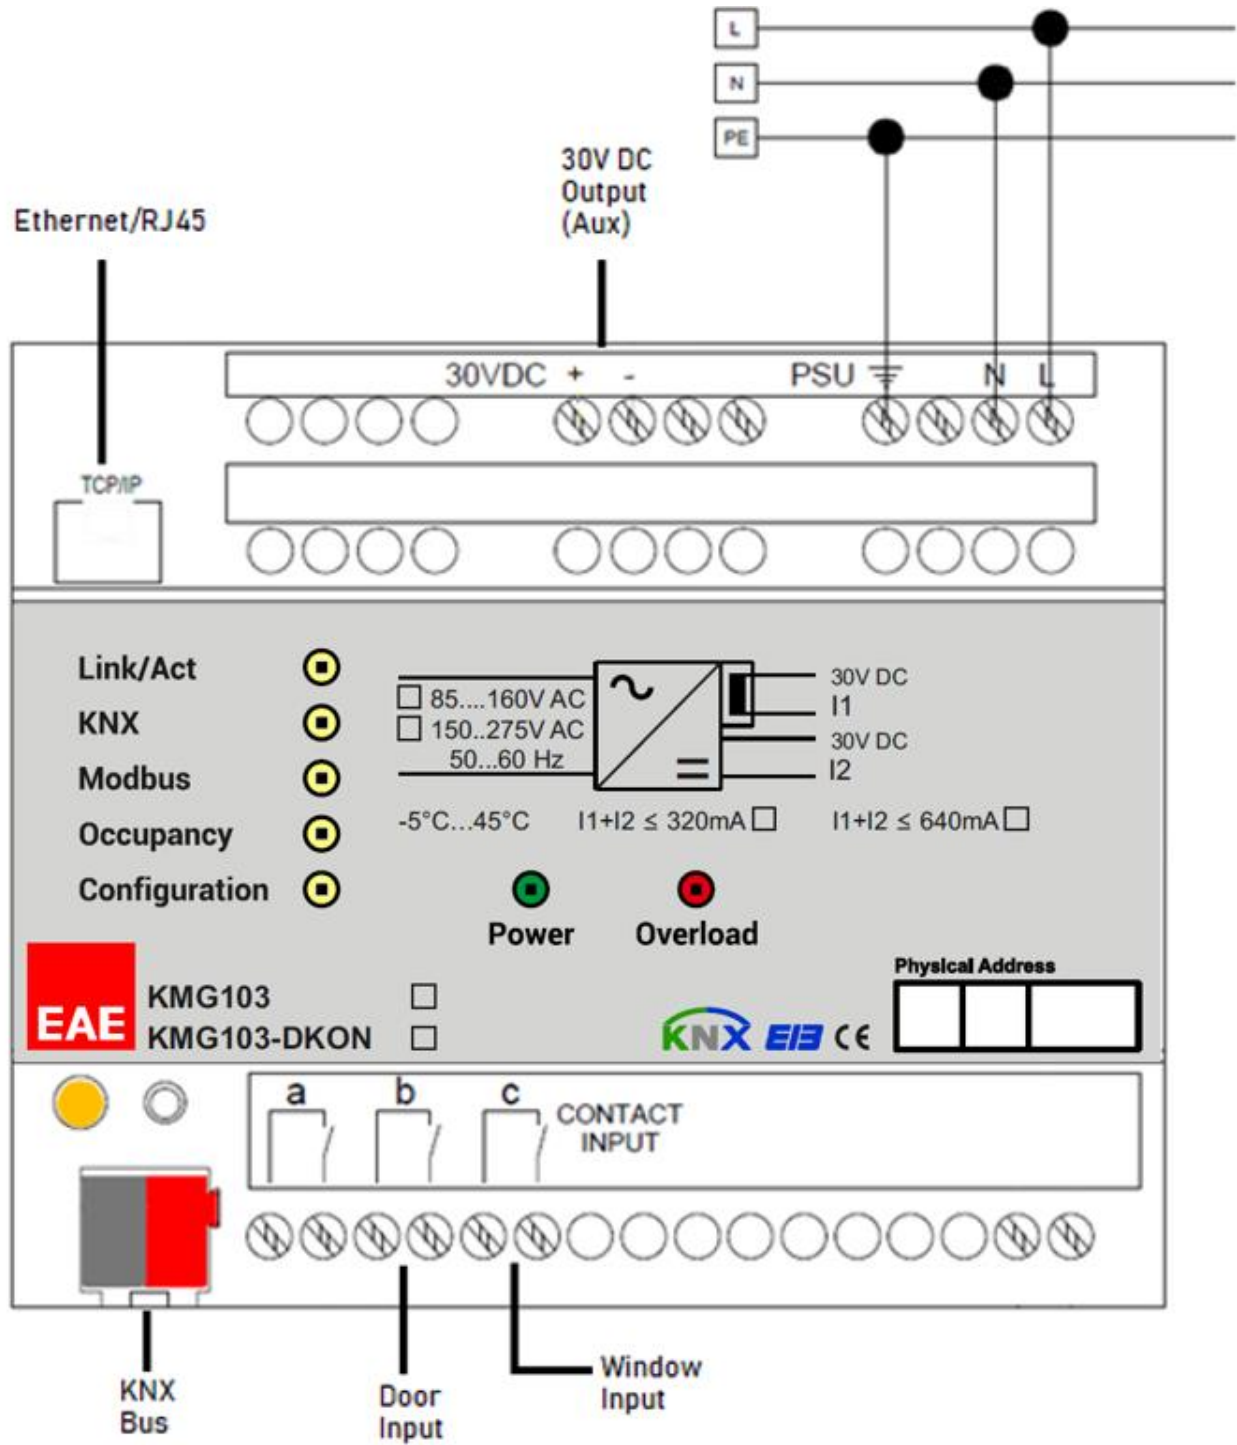

Teknik Çizim

