


## Genel Açıklamalar

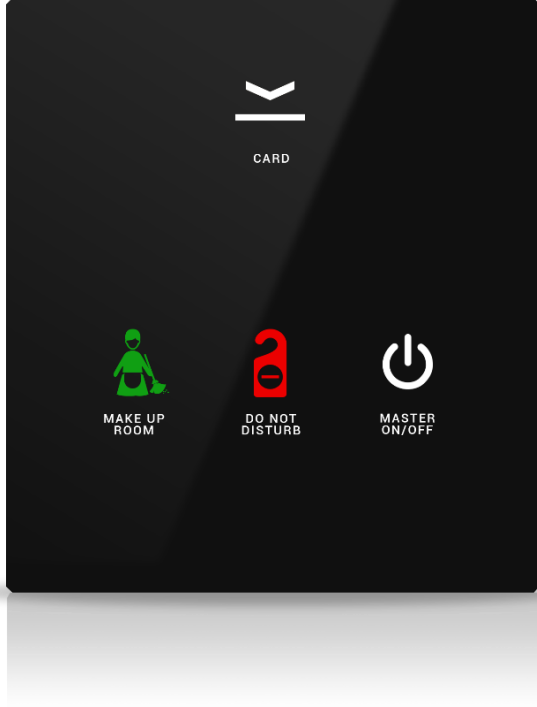

**EAE Kart Tutucu, otel misafir odalarında enerji tasarrufu amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.**

- Yekpare cam tasarım
- 1 ile 6 arası bağımsız programlanabilir butonlar
- Anahtarlama
- Karartma (Dim) Fonksiyonu
- Sahne çağırma
- Değer gönderme
- Mifare 13.56 MHz kartları ile uyumluluk ( Mifare Ultra Light C modeli desteklenmemektedir.)
- Temassız RFID kart okuma
- Temassız okuma ile cihaz ve kart yıpranmalarını önleme
- 50 mm uzaklığa kadar kart okuma mesafesi
- KNX haberleşme hattından güç beslemesi

## Teknik Bilgiler

<b>Koruma Tipi</b>	IP 20	EN 60 529
<b>Güvenlik Sınıfı</b>	II	EN 61 140
<b>Güç Kaynağı</b>	Gerilim Akım Tüketimi	21V... 30V DC, KNX Bus Hattı ≤ 25 mA
<b>Bağlantılar</b>	KNX	Haberleşme Hattı
<b>Montaj</b>	Sıva Altı	
<b>Operasyon Elemanları</b>	LED (kırmızı) LED (RGB)  Desteklenen Kart Tipi  Destelenmeyen Kart Tipi	KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i Buton Durum LED'leri  Mifare 13.56 MHz Kart - Mifare Classic - Mifare Plus - Mifare Ultralight - Mifare Desfire  - Mifare Ultralight C
<b>Sıcaklık Aralığı</b>	Ortam	0 °C + 50 °C
<b>Nem</b>	Maksimum	85 % yoğunlaşmaz
<b>Ölçüler</b>	Ön yüz Yan – Sıva-üstü kalan Side – Sıva-altı kalan	90 x 100 mm 12 mm 18.8 mm
<b>Kutu – Materyal</b>	Cam – Ön Yüzey Polikarbon – Sıva Altı Parça	
<b>Renk</b>	Ön Yüz – Siyah ya da Beyaz Sıva-altı parça – Siyah	
<b>CE</b>	EMC ve düşük gerilim yönetmeliğine uygundur.	

## Fonksiyonel Elemanlar ve Bağlantı



## Ölçülü Çizimler

