

UI108


EAE KNX-EVRENSEL ARABİRİM



Genel Özellikler

- ETS3/ETS4/ETS5 ile ayarlanabilen 8 adet fonksiyonel giriş kanalı
- Renkli bağlantı kabloları ile kolay bağlantı
- Sıva altı anahtar kutularına monte edilerek konvansiyonel anahtarlar/butonlar ile kullanım
- Kuru kontak bilgisi veren cihazların KNX hattına dâhil edilme imkânı
- Kanallar özdeştir ve her biri aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir;
 - Anahtarlama
 - Dimleme
 - Perde Kontrolü
 - Değer ve Öncelik Gönderme
 - Sahne Kontrolü
 - Darbe Sayıcı

Ölçüler (mm)

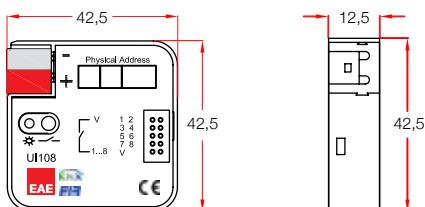

Teknik Bilgiler

Besleme	Gerilim aralığı Akım tüketimi	21 - 30V DC, KNX Hattı ile < 10mA	
Giriş	Sayısı	8 adet bağlantı noktası mevcut olup; bunlar giriş olarak kullanılır.	
Giriş	İzin verilen kablo uzunluğu Algılanan gerilim Giriş akımı Güvenlik	≤ 10 m 3.3 V DC 0.5 mA Kısa devre koruması, aşırı gerilim koruması, ters gerilim koruması	
Çalışma ve ekran öğeleri	LED (kırmızı) ve buton	Cihazı programlamak için kullanılır.	
Bağlantılar	Girişler KNX	2 x 5 konnektör Hat bağlantısı	
Sıcaklık aralıkları	Çalışma Saklanama Taşınma	-5°C +45°C -25°C +55°C -25°C +70°C	
Boyutlar	42,5 x 42,5 x 12 mm		
Ağırlık	0,06 kg		
Kutu	Plastik, polikarbon, gri		
CE	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca		
Uygulama Programı	Haberleşme objesi 56	Maksimum grup adresi 254	Maksimum eşleşme sayısı 255

Sipariş Bilgileri

Ürün Adı	Ürün Kodu	Sipariş Kodu	Paket Bilgisi
EAE Evrensel Arabirim Modülü 8 ch	SMP UI108 EAE S-KNX	48003	1 Ad.